



Caisson d'information dynamique (sous abris) pas de soleil sur l'écran

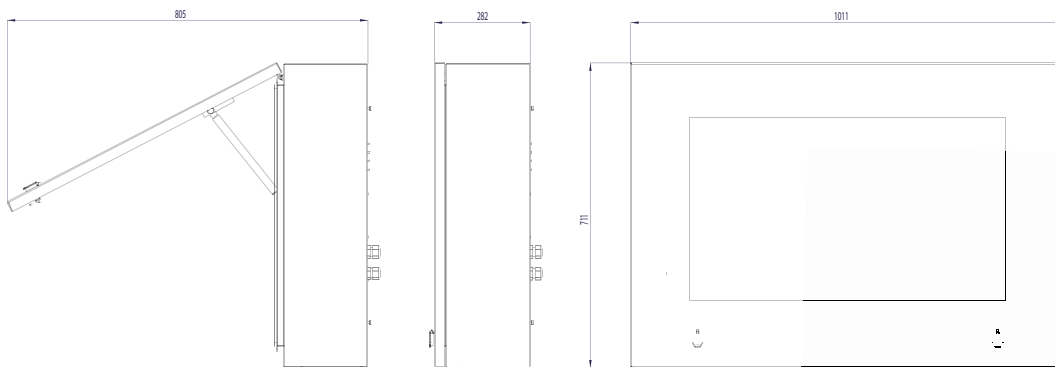

Référence	38083
Dimensions caisson	1 011 x 805 x 282 mm
Poids maxi	56 kg
Constitution	Acier laquage EPOXY grainé / Ossature mécano soudée.
Indice de protection	IP 56
Protection avant	Vitre de protection trempée antireflet 4 mm.
Régulation thermique	Mobilier ventilé et thermostaté pour les ensembles en extérieur.
Coloris	Noir par défaut / autre couleurs sur demande
Cellule luminosité	
Consommation moyenne	
Consommation maximale	
Résolution	32 pouces : 1 920 x 1080 pixels
Luminosité	700 CD/m ²
Angle de vue	
Alimentation	230 V
Température de fonctionnement	
Mode de fixation	3 Options fixation pour écran : <ul style="list-style-type: none"> • Fixation murale : REF 39738 • Fixation suspendue : REF 39737 • Fixation sur mat : REF 39739
Connexion	IP
Logiciel	<ul style="list-style-type: none"> • Nombreux modes de détection possibles pour le déclenchement des séquences. • Logiciel CMS dédié à l'affichage dynamique. • Programmation du logiciel en local. • Mise à jour à distance.

Créateur de solutions innovantes pour le stationnement

Caisson d'information dynamique (usage extérieur) soleil sur écran – forte luminosité extérieure

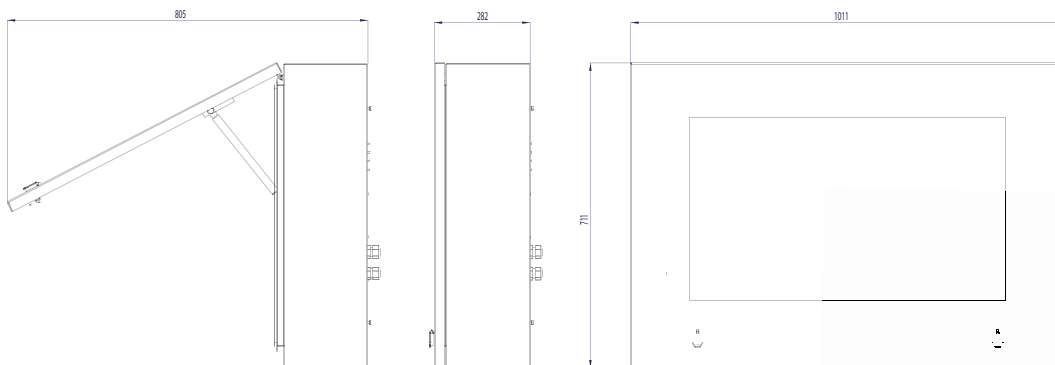

Référence	nous contacter
Dimensions caisson	1 011 x 805 x 282 mm
Poids maxi	56 kg
Hauteur	2 500 mm
Constitution	Acier laquage EPOXY grainé / Ossature mécano soudée.
Indice de protection	IP 56
Protection avant	Vitre de protection trempée antireflet 4 mm et filtre anti-UV
Régulation thermique	Mobilier ventilé et thermostaté pour les ensembles en extérieur.
Coloris	Noir par défaut / autre couleurs sur demande
Cellule luminosité	
Consommation moyenne	
Consommation maximale	
Résolution	32 pouces : 1 920 x 1080 pixels
Luminosité	2500 CD/m ²
Angle de vue	
Alimentation	230 V
Température de fonctionnement	
Mode de fixation	3 Options fixation pour écran : <ul style="list-style-type: none"> • Fixation murale : REF 39738 • Fixation suspendue : REF 39737 • Fixation sur mat : REF 39739
Connexion	IP
Logiciel	<ul style="list-style-type: none"> • Nombreux modes de détection possibles pour le déclenchement des séquences. • Logiciel CMS dédié à l'affichage dynamique. • Programmation du logiciel en local. • Mise à jour à distance.

Créateur de solutions innovantes pour le stationnement

