



La Communication Dynamique

Surveillance & Monitoring



Affichage Dynamique Intérieur



Affichage Dynamique Extérieur



Systèmes de Diffusion



Supports



www.ttsys.fr



ÉCRANS



TOTEMS




PANNEAUX LED



PUPITRES

VOS CONTACTS

Notre équipe vous répond au quotidien... 04 92 08 66 30



Maxime CHIAVELLI
Responsable département
« TTS DISPLAY »
m.chiavelli@ttsys.fr



Patrice BARTOLINI
Chef Produit / Marketing
département « TTS DISPLAY »
p.bartolini@ttsys.fr



MARILYN GIORDAN
Responsable Technique
département « TTS DISPLAY »
m.giordan@ttsys.fr



Fondé en janvier 1998, TTS réunit aujourd'hui une équipe dynamique à Carros (06) en France. La société a fait le choix d'investir très tôt sur les affichages LED à faible consommation, devenant ainsi un acteur responsable du respect de l'environnement.






Trafic Technologie Système, acteur majeur dans la fabrication de systèmes d'affichage et de produits lumineux à LED, fabrique et commercialise des produits pour les marchés de la surveillance, de l'affichage dynamique et de l'informatique spécifique.

En centrant sa stratégie de développement autour de la qualité de ses produits et services, TTS est un leader des solutions d'affichage sur base LCD et LED. Nos produits répondent parfaitement aux exigences des utilisateurs finaux et des professionnels de l'installation.

Notre expertise sur les petites et moyennes séries sur mesure, associée à une proximité et une grande disponibilité, nous confèrent une forte réactivité pour garantir la satisfaction de nos clients.

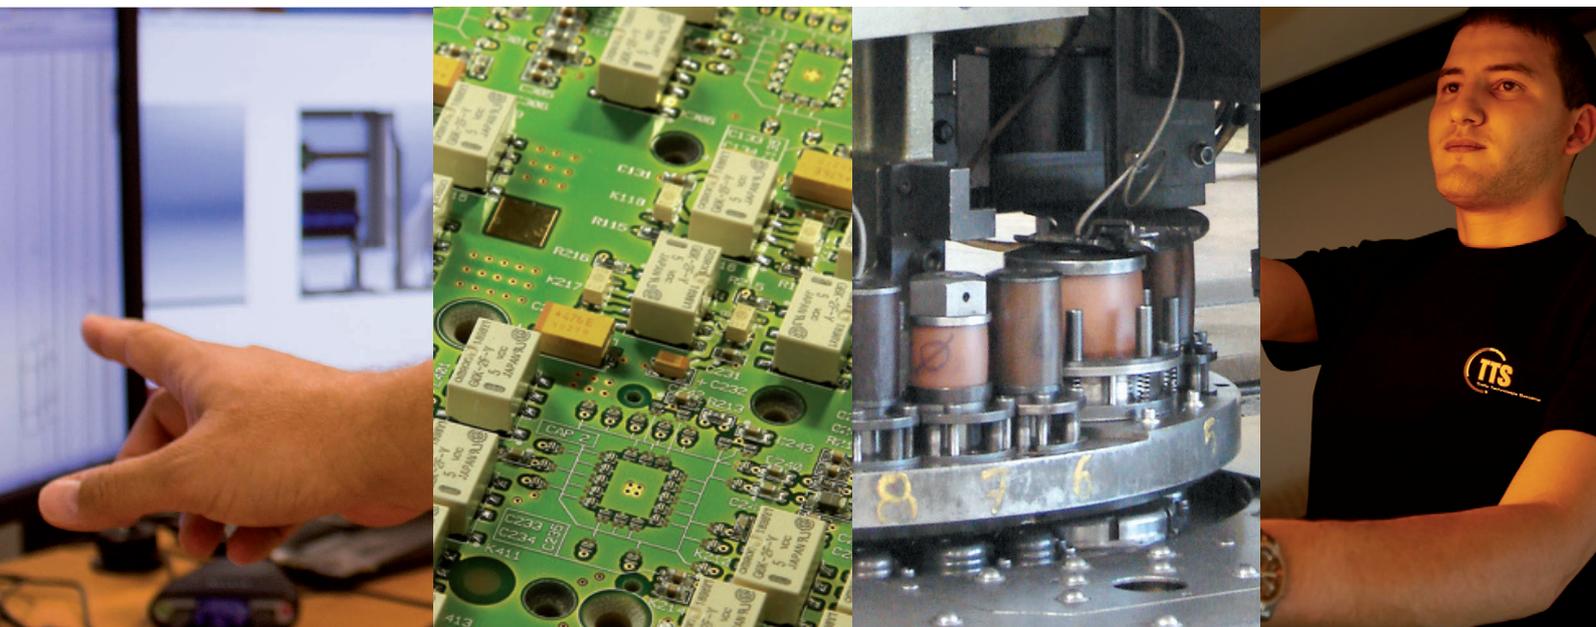

Conception

Notre département R&D apporte en permanence des réponses techniques adaptées pour vous proposer les dernières innovations.

Pour asseoir notre place parmi les leaders du marché, nous sommes engagés depuis notre création dans un processus qualité développé. Nous apportons un soin particulier durant tout le cycle de production du produit, depuis sa conception jusqu'à sa mise en service.

Notre expertise s'appuie sur une forte réactivité et sur une prise en compte constante des retours d'informations utilisateurs.

Engagements

Présenter aux utilisateurs finaux des produits professionnels à haute valeur ajoutée - Offrir un réseau de distribution certifié et étendu sur toute la France - Être à l'écoute des besoins - Apporter le conseil, la disponibilité des marchandises et la proximité de service.

NOS ATOUTS



Utilisation intensive

Certification 24/7

Les moniteurs de la gamme surveillance et supervision sont **conçus pour un usage intensif sur le long terme**. Ainsi la certification 24/7 est présente sur tous les produits de cette gamme.

Avec une durée de vie allongée, grâce à l'utilisation de composants industriels de haute qualité, ces moniteurs sont **conçus pour une utilisation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7**, garantissant ainsi un maximum de fiabilité et de durabilité.



Châssis Métal

Solidité et longévité

Élément de haute résistance, le métal prévient des déformations de la forme initiale du cadre, y compris dans des conditions extrêmes. **Il résiste au temps, à la décoloration, aux chocs et aux variations de température.**

Esthétisme et élégance

La finesse et les lignes épurées du métal s'intègrent dans les ambiances les plus diverses; les couleurs pouvant être personnalisées pour une intégration parfaite.

Entretien réduit

Le métal n'exige aucun soin particulier d'entretien.



Marque française

Avec la conception ainsi qu'une partie de la production effectuée en France, **TTS est parmi les marques françaises leader en solutions d'affichage pour les métiers du display et de la surveillance.**

Nos gammes « **Made in France** » sont conçues et réalisées sur un seul site, à Carros (06). Nos productions sont ainsi contrôlées du début à la fin. Ce processus qualité nous permet de garantir des produits robustes et exempts de défauts.

Proche de ses clients, TTS dispose de services R&D, techniques, commerciaux et après-vente qualifiés, basés dans les Alpes-Maritimes. Nous sommes à votre écoute et disponibles pour toutes vos questions.

SOMMAIRE GÉNÉRAL

Surveillance & Monitoring

Moniteurs avec vitre / Moniteurs Quadraction / Moniteurs Standards



* MONITEURS AVEC VITRE p 6 - 7

Affichage Dynamique Intérieur

Écrans Player intégré / Murs d'images / Totems / Pupitres



* MURS D'IMAGES p 8 - 9

PUPITRES TACTILES p 10 - 11

Affichage Dynamique Extérieur

Caissons de protection



* TOTEMS EXTÉRIEURS p 12 - 13

* CAISSONS DE PROTECTION p 14 - 15

Systèmes de Diffusion

Contrôleurs / Logiciels & Players



* CONTRÔLEUR MURS D'IMAGE p 8

* LOGICIELS & PLAYERS p 16-17

Supports

Bureaux / Muraux



* SUPPORTS MURAUX & BUREAUX p 18-19

SÉRIE MVP de 17 à 22"

Moniteurs protégés avec vitre de protection pour salle de surveillance et tous les environnements de sécurité.

Les **+**

- + Vitre de Protection
- + Dalle LED
- + Connectiques HDMI, VGA
- + Connectiques BNC in/out
- + Mode looping
- + Alimentation renforcée
- + Utilisation 24h/24, 7j/7



PROTÉGÉ

IMPACTS / TÂCHES / RAYURES



« Ces moniteurs bénéficient de tous les éléments requis pour la sécurité et la surveillance. Les MVP sont optimisés pour les environnements publics et multi-utilisateurs, la vitre protège l'écran durant les opérations quotidiennes. »


MVP 17 REF.44161

MVP 19 REF.44162

MVP22 REF.44163

DALLES	MVP 17 REF.44161	MVP 19 REF.44162	MVP22 REF.44163
Taille (diagonale)	17" - 43,18 cm	19" - 48,26 cm	21,5" - 54,61 cm
Technologie d'affichage	TFT LCD, Rétro-éclairage LED	TFT LCD, Rétro-éclairage LED	TFT LCD, Rétro-éclairage LED
Angles de vision	170° / 160°	170° / 150°	170° / 160°
Couleurs	16,7 millions	16,7 Millions	16,7 Millions
Luminosité	250 cd/m ²	300 cd/m ²	250 cd/m ²
Ratio d'aspect	5/4	5/4	16/9
Ratio de Contraste	1000:1	600:1	1000:1
Résolution native (pixels)	1280 x 1024	1280 x 1024	1920 x 1080
Temps de réponse (GTG)	5 ms	5 ms	5 ms
Taille image visible (L x H)	338 x 270 mm	376 x 302 mm	476 x 268 mm

VIDÉO

Détection format	Oui	Oui	Oui
Filtre peigne	3D Comb filter	3D Comb filter	3D Comb filter
Désentrelacement	Désentrelacement 3D	Désentrelacement 3D	Désentrelacement 3D
Réduction de bruit	Oui	Oui	Oui
Résolution vidéo (lignes)	600 TVL	600 TVL	600 TVL

AUDIO

Haut-parleurs	2 x 3 W.	2 x 3 W.	Non
---------------	----------	----------	-----

E/S PORTS

Entrées Audio	1 x Stéréo Jack 3.5, 1 x RCA (L+R)	1 x Stéréo Jack 3.5, 1 x RCA (L+R)	Non
Entrées Component HDTV	Non	Non	Non
Entrées Composite Vidéo (CVBS)	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms
Entrées DVI / HDMI	1 x HDMI 1.3	1 x HDMI 1.3	1 x HDMI 1.3
Entrée S-Vidéo	Non	Non	Non
Entrée VGA	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms	1 x D-Sub 15 pin ; 0,7 V pp à 75 Ohms
Autres	Port de mise à jour (USB)	Port de mise à jour (USB)	-
Sorties Vidéo	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms	1 x BNC ; 1,0 V pp à 75 Ohms
Sorties Audio	1 x Stéréo Jack 3.5	1 x Stéréo Jack 3.5	Non

FONCTIONS

Économie d'énergie	VESA DPMS	VESA DPMS	VESA DPMS
Mise en veille automatique	Oui	Oui	Oui
PIP / POP	Non	Non	Non
Gestion Cyclique des sources	Non	Non	Non
Verrouillage clavier	Oui	Oui	Oui
Anti-marquage	Oui	Oui	Oui

ALIMENTATION

Alimentation	Externe renforcée, DC 12V 3,33 A.	Externe renforcée, DC 12V 3,33 A.	Interne AC 100 ~240V (50/60Hz)
Consommation Marche / Veille	< 20 W. / < 0,5 W.	< 25 W. / < 0,5 W.	< 25 W. / < 0,5 W.

DIVERS

Certifications	RoHS, CE, FCC	RoHS, CE, FCC	RoHS, CE, FCC
Dalle tactile	Non	Non	Non
Dimensions sans pied	371,5 x 311 x 45 mm	411,1 x 344,8 x 47,7 mm	511,1 x 305 x 60 mm
Dimensions avec pied	371,5 x 380 x 183 mm	411,1 x 409,6 x 200 mm	511,1 x 392 x 202,3 mm
Montage mural	VESA 100 x 100 (vis M4)	VESA 100 x 100 mm (vis M4)	VESA 100 x 100 mm (vis M4)
Pied amovible	Oui	Oui	Oui
Poids Net / Poids Brut	3,00 Kg / 4,50 Kg	3,25 Kg / 5,00 Kg	4,40 Kg / 6,00 Kg
Vitre de protection	Vitre de protection 2mm	Vitre de protection 2mm	Vitre de protection 2mm
Télécommande	Non	Non	Non
Châssis métal	Non	Non	Non

SÉRIE MMI de 117 à 140 cm

Ces écrans aux bords ultra-fins sont conçus pour la réalisation de murs d'images. Pour un affichage grand format et un respect intégral de vos réalisations visuelles, avec un rendu virtuellement sans démarcation entre les écrans.

Les **+**

- ⊕ Conçu pour les murs d'images
- ⊕ Distance bord à bord 3,5 mm
- ⊕ Full HD
- ⊕ 500 cd/m²
- ⊕ Robuste et résistant
- ⊕ Chaînage RJ45




Systemes de diffusion CONTRÔLEUR MURS D'IMAGE



	CMI-4 REF.44507	CM-4K REF.40381
Utilisation	Contrôleur vidéo pour la réalisation de mur d'image simple 4 écrans	Contrôleur vidéo pour la réalisation de mur d'image avec dispositions complexes
HARDWARE		
Entrée DVI / HDMI	1 x HDMI 1.3 FHD	1 x DVI-D UHD
Sorties DVI / HDMI	4 x HDMI 1.3	4 x DVI-D FHD
Media Player USB	4 média player USB indépendants	Non
Configuration via PC	Non	Oui, via USB
Dimensions	320 x 104 x 26 mm	235 x 175 x 44 mm
Poids	n-c	1,10 Kg
Alimentation	Externe, DC 12V. / 5A.	Externe, DC 5V. 18W.

FONCTIONS

Résolution max.	Full HD (1920 x 1080 px)	4K (3840 x 2160 px)
Traitement des résolutions d'affichage arbitraires	Non	Oui
Logiciel de configuration	Non	Inclus
Nombre d'écrans supportés	4 écrans	4 écrans

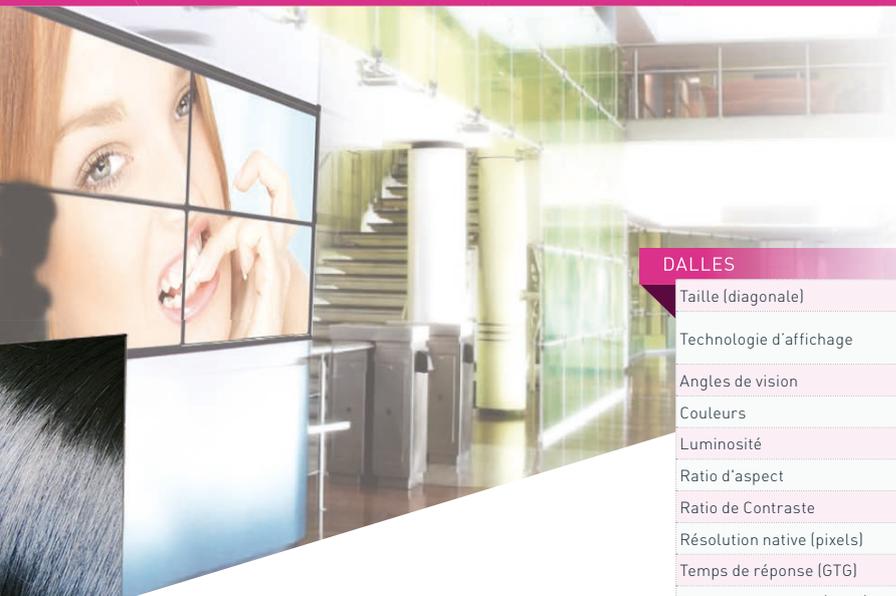

MMI 49C REF.44180

MMI 55C REF.44181

DALLES

Taille (diagonale)	49" - 124,46 cm	55" - 139,7 cm
Technologie d'affichage	LCD Backlight Unit LED, Hard coating (3H)	LCD Backlight Unit LED, Hard coating (3H)
Angles de vision	178° / 178°	178° / 178°
Couleurs	1,07 milliards, 10 bit	1,07 milliards, 10 bit
Luminosité	500 cd/m ²	500 cd/m ²
Ratio d'aspect	16/9	16/9
Ratio de Contraste	1300:1	1400:1
Résolution native (pixels)	1920 x 1080	1920 x 1080
Temps de réponse (GTG)	6,5 ms	12 ms
Taille image visible (L x H)	1073,8 x 604 mm	1209,6 x 680,4 mm
Distance entre deux images	3,5 mm	3,5 mm

VIDÉO

Système Vidéo	PAL / NTSC	PAL / NTSC
Résolution Vidéo	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Désentrelacement	3D	3D

AUDIO

Haut-parleurs	Non	Non
---------------	-----	-----

E/S PORTS

Entrées DVI / HDMI	1 x DVI-D / 1 x HDMI in 1.3	1 x DVI-D / 1 x HDMI in 1.3
Entrées Component	Non	Non
Media Player USB	Non	Non
Entrée Audio	Non	Non
Entrées Composite Vidéo	2 x CVBS (BNC)	2 x CVBS (BNC)
Entrée VGA	1 x D-sub 15 pin 0,7 V pp @ 75 Ohms	1 x D-sub 15 pin 0,7 V pp @ 75 Ohms
Autres	1 x RJ45 in pour signal RS232 / 2 x RJ45 out	1 x RJ45 in pour signal RS232 / 2 x RJ45 out

FONCTIONS


Anti-marquage de dalle	Oui	Oui
Sonde température	Interne	Interne
Plug & Play	Oui	Oui
Démarrage automatique	Sur détection de signal	Sur détection de signal
Mise en veille	Automatique	Automatique

ALIMENTATION

Alimentation	Interne, AC 100 ~260V (50/60Hz)	Interne, AC 100 ~260V (50/60Hz)
Consommation Marche / Veille	< 1 W. / < 145 W.	< 1 W. / < 200 W.
Consommation max	< 220 W.	< 230 W.

DIVERS

Certifications	CE, RoHS, FCC	CE, RoHS, FCC
Dalle tactile	Non	Non
Dimensions sans pied	1078 x 608 114 mm	1213,5 x 684,2 x 114 mm
Montage mural	700 x 400 mm	572 x 455 mm
Pied amovible	Non	Non
Poids Net / Poids Brut	24,5 Kg / 28 Kg	31,5 Kg / 35 Kg
Vitre de protection	Non	Non
Télécommande	Oui	Oui
Châssis métal	Oui	Oui

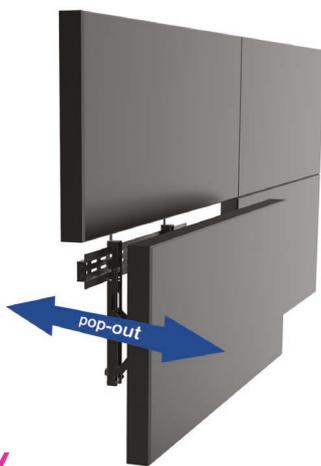

« Le système «pop-out» permet de sortir vos écrans d'une simple poussée afin d'intervenir dessus sans contraintes. »

Pop-Mur 6040

REF.39631



Spécificités:

- Maintenance facilitée grâce au système "Pop Up"
- Déplacement horizontal par glissement pour positionner vos moniteurs
- Ajustement vertical par vis pour un alignement parfait
- Emplacements antivol



SÉRIE PID jusqu'à 140 cm de diagonale

Nos pupitres tactiles sont conçus comme des objets de communication dynamique à destination du grand public. Attractifs et robustes, ils disposent de bords arrondis et d'une grande stabilité. Faites ainsi découvrir à vos clients un site Internet ou le plan interactif de votre galerie.

Les



- ⊕ **Attractif et ludique**
- ⊕ **Interactif**
- ⊕ **Technologie multi-points**
- ⊕ **Écran Full HD**
- ⊕ **Conçu pour les lieux publics**
- ⊕ **Emplacement PC accessible**
- ⊕ **Supports Personnalisables**



« Utiles pour l'information aux usagers. Efficace pour l'aide à la décision dans le choix de produits ou d'options. Parfait pour la géolocalisation de boutiques et de salles. Retrouvez nos solutions de diffusion p.30. »



DALLES		T-PID 46 T700 REF.40454
Taille (diagonale)	46" - 116,84 cm	
Technologie d'affichage	LED Backlight Unit, Panel Hard coating(3H), Anti-glare treatment	
Angles de vision	178° / 178°	
Couleurs	16,7 millions	
Luminosité	700 cd/m ²	
Ratio d'aspect	16/9	
Ratio de Contraste	2000:1	
Résolution native (pixels)	1920 x 1080	
Temps de réponse (GTG)	6,5 ms	
Taille image visible (L x H)	1018,08 x 572,67 mm	
AUDIO		
Haut-parleurs	Stéréo	
E/S PORTS		
Entrées DVI / HDMI	1 x HDMI 1.3	
Entrées Component	Non	
Solution de diffusion	en option	
Entrée Audio	Sur HDMI	
Port réseaux	1 x RJ45	
Entrée VGA	en option	
Autres	En façade : 2 x USB 2.0	
FONCTIONS		
Anti-marquage de dalle	-	
Démarrage automatique	Sur détection de signal	
Mise en veille	Automatique	
ALIMENTATION		
Alimentation	Interne, AC 100 ~240V (50/60Hz)	
Consommation Marche / Veille	< 220 W. / < 1 W.	
DIVERS		
Certifications	CE, RoHS, FCC	
Dalle tactile	Infrarouge Multi-touch 2 pts	
Dimensions [LxHxP]	1164 x 1229 x 718 mm	
Montage mural	Non	
Pied amovible	Non	
Poids Net / Poids Brut	100 Kg / 112 Kg	
Vitre de protection	Non	
Télécommande	Non	
Châssis métal	Bordure aluminium, châssis métal 20/10e	
Système de fermeture	Serrure à clé	
Roulettes	Pied sol	
Couleur châssis	Blanc	
Personnalisation (en option)	Couleur RAL / Logo / Wifi	

SÉRIE P-PID jusqu'à 117 cm de diagonale

Le nec plus ultra de l'affichage extérieur haute luminosité.

Augmentez votre présence en plein air grâce aux totems multimédia étanches. Véritables mobiliers d'extérieurs, nos totems sont protégés contre les intempéries et le vandalisme.

Les **+**

- +** Haute et très haute luminosité
- +** Traitement anti-corrosion
- +** Robuste et résistant
- +** Milieux urbains
- +** Maintenance facile



Les options disponibles :

- Visible en plein soleil
- Système de ventilation Air flow™
- Isolation thermique
- Verre de protection anti-infrarouge
- Adapté aux conditions extrêmes -20° / +60°
- Anti-vandalisme
- Thermorégulation
- Composants industriels
- Ancrage au sol
- WIFI
- Images percutantes haute définition
- Diffusion sonore
- Totem interactif grâce au tactile
- Adapté aux lieux de passage
- Vitre de protection incassable et invisible
- Personnalisable Logo / Couleurs
- Châssis métal
- Mobile

« *Élegants et captivants, les totems peuvent être personnalisés sur de nombreux aspects, qu'il s'agisse de leur forme, de leur couleur, ou bien encore de leur marquage publicitaire.* »



DALLES

P-PID46 2500 REF.39251

Taille (diagonale)	46" - 116,84
Technologie d'affichage	TFT LCD Panel Hard coating (3H), Anti-glare treatment
Angles de vision	178° / 178°
Couleurs	> 16,7 millions
Luminosité	2500 cd/m ²
Ratio d'aspect	16/9
Ratio de Contraste	4000:1
Résolution native (pixels)	1920 x 1080
Temps de réponse (GTG)	8 ms
Taille image visible (L x H)	572 x 1018 mm

AUDIO

Haut-parleurs	Non
---------------	-----

E/S PORTS

Entrées DVI / HDMI	1 x DVI-D / 1 x HDMI in 1.3
Entrées Component	Non
Solution de diffusion	En option
Entrée Audio	-
Port réseaux	1 x RJ45
Entrée VGA	en option
Autres	-

FONCTIONS

Anti-marquage de dalle	Oui
Démarrage automatique	Sur détection de signal
Mise en veille	Automatique

ALIMENTATION

Alimentation	Interne, AC 100 ~240V (50/60Hz)
Consommation Marche / Veille	< 180 W. / < 1 W.

DIVERS

Certifications	CE, RoHS, FCC
Dalle tactile	En option
Dimensions (LxHxP)	800 x 1851 x 226 mm
Montage mural	Non
Pied amovible	Non, ancrage sol
Poids Net / Poids Brut	180 Kg / 198 Kg
Vitre de protection	Oui
Télécommande	Non
Châssis métal	Bordure aluminium, châssis métal 20/10e
Système de fermeture	3 x Serrures sécurisées
Roulettes	Non
Couleur châssis	Noir
Personnalisation (en option)	Couleur RAL / Logo / Wifi

Caissons de Protection

Les caissons de protection extérieurs étanches (indice de protection IP65), permettent de protéger vos moniteurs des intempéries, du vol et du vandalisme. Vous pourrez diffuser contenus et informations à destination du public même dans les environnements les plus hostiles.



Les



- ⊕ Étanche au jet d'eau dans toutes les directions
- ⊕ Protection contre la corrosion
- ⊕ Protection Anti-vandale
- ⊕ Ventilation / Isolation / Chauffage
- ⊕ Compatible avec tous les écrans
- ⊕ Orientation paysage ou portrait
- ⊕ Options pour les environnements extrêmes

« A l'intérieur du caisson, un écran haute luminosité vous permettra de diffuser aussi bien de jour que de nuit. Les ENCLIP peuvent accueillir tous vos écrans et moniteurs, en format portrait ou paysage, accompagnés d'un système de diffusion. »

Affichage Dynamique Extérieur

CAISSONS DE PROTECTION



ENCLIP 24	ENCLIP 32	ENCLIP 43	ENCLIP 47	ENCLIP 55
REF.46679	REF.38083	REF.34590	REF.36567	REF.44616

CARACTERISTIQUES CAISSON

Compatibilité	Pour moniteur jusqu'au 24"	Pour moniteur jusqu'au 32"	Pour moniteur jusqu'au 43"	Pour moniteur jusqu'au 47"	Pour moniteur jusqu'au 55"
Support interne pour moniteur	Inclus				
Vitre de protection	Vitre polycarbonate antireflets & antichocs				
Ouverture	Par l'avant				
Fermeture	2 x serrures à clé				
Alimentation électrique	Carte intelligente de distribution				
Dimensions extérieures caisson	721 x 523 x 213 mm	895 x 630 x 232 mm	1127 x 761 x 232 mm	1262 x 852 x 260 mm	1430 x 980 x 248 mm
Ouverture fenêtre	561 x 343 mm	735 x 450 mm	970 x 536 mm	1083 x 650 mm	1258 x 730 mm
Emplacement intérieur disponible	655 x 419 x 105 mm (caisson sans options)	831 x 540 x 170 mm (caisson sans options)	1063 x 672 x 157 mm (caisson sans options)	1166 x 726 x 157 mm (caisson sans options)	1366 x 891 x 157 mm (caisson sans options)
	655 x 419 x 91 mm (caisson toutes options)	831 x 540 x 110 mm (caisson toutes options)	1063 x 672 x 107 mm (caisson toutes options)	1166 x 726 x 107 mm (caisson toutes options)	1366 x 891 x 107 mm (caisson toutes options)
Fixation murale externe	Proche du mur ou inclinée à 15°				
Matière	Acier 20/10e, traité anti-corrosion, peinture polyester				
Couleur	Noir RAL 9005 / Nuancier RAL en option				
Sécurité électrique	Protection contre les pics de tensions				
Poids net / poids brut	30 Kg / 42 Kg	35 Kg / 47 Kg	44 Kg / 57 Kg	49 Kg / 63 Kg	57 Kg / 70 Kg

Options :

OPTION «SOUS ABRIS»

Circulation d'air	Circulation d'air permanente pour éviter toute surchauffe même en plein soleil. Évite également le givre et la condensation.
Chauffage	Chauffage interne avec thermostat de contrôle
Thermostat de sécurité	Permet d'éteindre automatiquement le matériel en cas de températures trop hautes ou trop basses afin de protéger le matériel.

OPTION CONDITIONS EXTRÊMES

Isolation thermique	Une couche d'isolant est ajoutée au boîtier pour lui permettre de résister aux températures les plus extrêmes (-30 à + 50°C).
---------------------	---

OPTION EXTÉRIEUR IP65

Étanchéité	IP65. Chambre d'étanchéité qui permet au caisson de résister aux intempéries et d'être nettoyé au jet. Les ventilateurs empêchent l'infiltration d'eau et assurent la circulation de l'air.
------------	---

OPTION VERRE


Vitre antireflets	Vitre en verre antireflets et antivandales 4mm
-------------------	--

ACCESSIBLE À TOUS
SIMPLE ET CONVIVAL.

Solution réseau privé

Gérée sur poste fixe via un intranet, cette solution est destinée aux utilisateurs qui souhaitent diffuser des contenus en toute sécurité et toute simplicité sans toucher à vos protocoles de sécurité interne.


- Administration des contenus via logiciel TTS.
- Protection accrue de vos données.
- Supervision générale et maintenance par TTS.

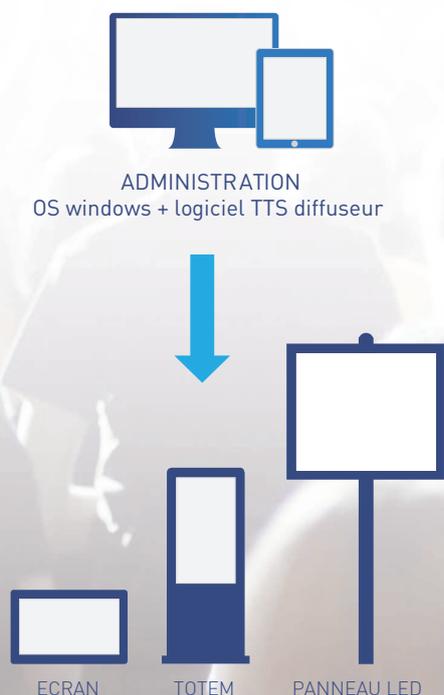

Solution internet

Organiser de n'importe où et via n'importe quel terminal la planification et la diffusion de vos contenus sur tous vos supports de diffusion.

- À partir de n'importe quel accès internet.
- Configuration par interface web TTS.
- Mise à jour à distance via serveur.
- Supervision générale et maintenance par TTS.

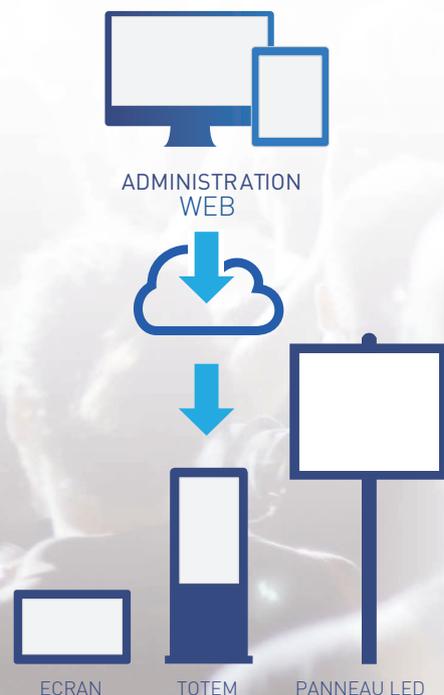

Maîtriser et animer votre communication tout simplement

Solution universelle.



Simple d'utilisation et ergonomique notre logiciel de diffusion ne nécessite pas de connaissances spécifiques et offre une prise en main par tous types d'utilisateurs. Il permet l'intégration directe de vos messages et visuels sous tous types de fichiers : Vidéo, image, texte...

- Administration d'afficheurs multiples avec une seule et même interface.
- Protection de vos données.
- Supervision générale et une maintenance par TTS.

Solutions de diffusion dédiées.

Sur la base de grilles d'édition strictes, notre interface donne la possibilité de créer et diffuser des contenus enrichis : textes, images, vidéo en toute simplicité et efficacité.

- Programmation en local.
- Mise à jour à distance via serveur ou en local par connection USB.
- Configuration par interface HTML.
- Supervision générale et maintenance par TTS.

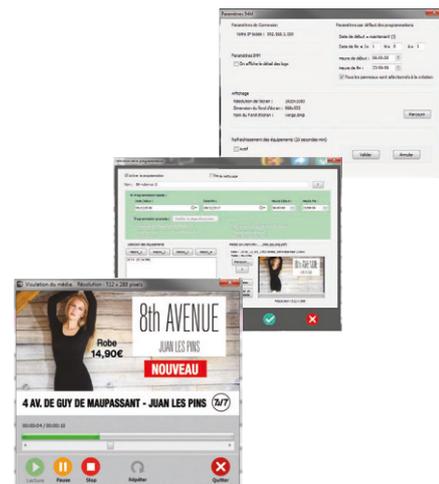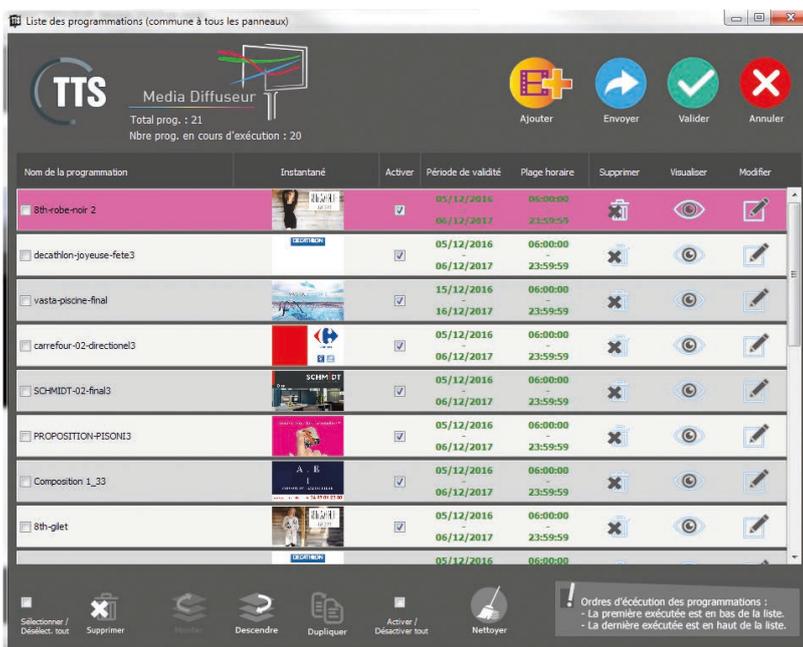

Solutions avancées sur demandes

Les solutions logicielles sur mesure.

Vous avez un grand nombre d'écrans à gérer, vous souhaitez une administration individualisée de vos contenus, ou encore vous souhaitez des solutions de coordination de vos différentes communication «cross-canal». Consultez-nous, nous saurons vous conseiller et s'adapter à vos besoins.



Supports Muraux pour écrans à partir du VESA 75



INCLINEO

REF.44150

DÉPORT SUPÉRIEUR POUR ÉCRAN INCLINABLE

IDENTIFICATION PRODUIT

Spécificités Support Mural

COMPATIBILITÉ ÉCRANS

Taille d'écrans Compatibles 26" à 55"
 Nombres d'écrans 1
 Poids Maximum par écran 50 kg
 Compatibilité VESA Fixation Universelle VESA 600 x 400 Max

DIMENSIONS

Hauteur x Largeur Totale 415 x 640 mm
 Déport 35 mm

DEGRÉS DE LIBERTÉ

Orientation Gauche/Droite Non
 Inclinaison Haut/Bas +/- 12°

OPTION

Antivol Non



Pop-Mur 6040

REF.39631

Support murs d'images

TTS a développé des solutions de fixation dédiées aux murs d'images, qui permettent une manipulation facile et efficace des écrans. Les Pop-Mur 6040 peuvent être solidarisés ensemble et ajustés afin d'obtenir un alignement parfait de vos écrans.

Le système «pop-out» permet de sortir vos écrans d'une simple poussée afin d'intervenir dessus sans contraintes.

Identification Produit	Spécificités	Maintenance facilitée grâce au système "Pop Up" Déplacement horizontal par glissement pour positionner vos moniteurs Ajustement vertical par vis pour un alignement parfait Emplacements antivolt
	Compatibilité Écrans	Taille d'écrans Compatibles 37" à 70" (93 cm à 178 cm) Nombres d'écrans 1 Poids Maximum par écran 45 kg Compatibilité VESA VESA 200x200 / 400x400 / 600x400
Dimensions	Hauteur Totale	460 mm
	Largeur Totale	760 mm
	Déport	Mini 60 mm - Maxi 202 mm
Degrés de Liberté	Orientation Gauche/Droite	Non
	Inclinaison Haut/Bas	+/- 3 °
	Option Antivol	Oui

Supports Bureaux



MULTIFLEX 2

REF.32078

MULTIFLEX 4

REF.32080

SUPPORTS BUREAUX

IDENTIFICATION PRODUIT

Spécificités

Support 2 écrans pour bureau

Support 4 écrans pour bureau

COMPATIBILITÉ ÉCRANS

Taille d'écrans Compatibles

15" à 22"

15" à 22"

Nombres d'écrans

2

4

Poids Maximum par écran

15 kg

8 Kg

Compatibilité VESA

VESA75 / VESA100

VESA 75 / VESA 100

DIMENSIONS

Hauteur Totale

370 mm

730 mm

Largeur Totale

700 mm

700 mm

Profondeur Totale

240 mm

307 mm

DEGRÉS DE LIBERTÉ

Orientation Gauche/Droite et Haut/ Bas

+/- 20°

+/- 20°

Déplacement Gauche/Droite

~ 200 mm (dépend de la taille)

~ 200 mm (dépend de la taille)

SERVICE APRÈS VENTE

Charte qualité service

La société TTS vous accompagne tout au long de votre expérience produits.

Nos équipes sont présentes dès le début de vos projets; nous vous accompagnons et vous proposons notre expertise et les conseils nécessaires.

Des réponses sur mesure sont possibles pour vos besoins en solutions d'affichage spécifiques.

Nous vous garantissons des produits exempts de tout défaut.

Si malgré notre vigilance, certains produits présentaient des vices de fabrication, notre service après vente, situé à Carros (06), vous assurerait une prise en charge de votre matériel dans les meilleurs délais.

Période de garantie

TTS vous offre une garantie de 1, 2 ou 3 ans selon les moniteurs, ainsi qu'une garantie de 5 ans pour ses supports. Durant la période de garantie, les produits défectueux seront réparés.

Cette réparation sera effectuée sans frais.

Tous les produits réparés sont couverts par une garantie de 90 jours ou sur la durée restante de la garantie initiale du produit.

Contact S.A.V via notre formulaire dédié

En cas de dysfonctionnement du produit, vous devrez vous rendre à l'adresse www.ttsys.fr/sav pour trouver la procédure de demande de support S.A.V.

Une réponse vous sera apportée dans les 24 heures ouvrables pour vous confirmer la prise en compte de votre demande ainsi que les modalités de prise en charge.

Nous attirons votre attention sur le fait que toutes les informations doivent être présentes pour permettre à nos services de prendre en charge, sans frais, le retour de nos produits.

Exclusion de garantie

Ces conditions de service excluent les dommages occasionnés au matériel par une utilisation inadaptée ou un usage non conforme à celui auquel le produit est destiné, ou par une cause extérieure à celui-ci (secteur non adapté, chute, choc, tentative de transformation ou sinistres: foudre, dégâts des eaux, surtension...).

Pour plus d'informations, consulter notre site web : www.ttsys.fr/sav



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

Article 1 - Généralités

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes nos ventes à l'exception des marchés publics, des ventes aux collectivités locales qui, compte tenu de leur nature ou de la gestion en vigueur, font l'objet de conditions particulières.

Article 2 - Commandes

Chaque commande doit faire l'objet d'une confirmation écrite (courrier, mail ou fax). Une commande confirmée ne peut plus être modifiée. Toute modification ultérieure sera facturée en sus. L'annulation d'une commande dûment enregistrée ne peut être faite qu'avec notre consentement écrit.

Article 3 - Prix - Délai et livraison

- Nos prix de référence sont fixés chaque année dans nos tarifs, ils sont donnés à titre indicatifs et pourront être révisables.
- Nos délais étant donné à titre indicatif, les retards susceptibles d'intervenir ne peuvent donner lieu à aucune indemnité de notre part, ni motiver le refus des marchandises.
- Sauf exception, nos tarifs sont hors taxes départ, emballage et port facturés en sus. Nos expéditions sont effectuées selon le régime standard des transporteurs. Les livraisons rapides ou spéciales font l'objet d'un accord particulier et sont facturées en sus à l'acquéreur.
- Nos marchandises, même expédiées « franco », livrées par nos soins ou par un tiers, voyagent toujours aux risques et périls du destinataire auquel il appartient, en cas de défectuosité apparente ou de manquant, de faire toutes les constatations nécessaires, de vérifier les expéditions à l'arrivée et d'exercer s'il y a lieu tous recours contre les transporteurs seuls responsables.

Article 4 - Conditions de règlements

- Conformément à la loi LME, nos conditions de paiement sont fixées à 45 jours fin de mois ou 60 jours date de facture.
- Tout paiement anticipé donnera lieu à un escompte de 1 % par mois entier de règlement avant l'échéance.
- Au cours d'une exécution de commande ou de marché, nous nous réservons le droit d'exiger toute garantie de paiement dans le cas où des éléments nouveaux sur la situation de notre client seraient portés à notre connaissance (non paiement d'échéance à nous-même ou à un tiers, avis négatif suite à l'étude de documents financiers...).
- Pour tout nouveaux clients, il est exigé un paiement comptant, avant départ de la première commande. Toutes les ventes à des clients n'ayant pas un compte dans nos livres, sont payables comptant à la commande.

Article 5 - Pénalités

- Un intérêt de retard égal au taux refi majoré de 7 points sera appliqué à titre de pénalités dès la date d'exigibilité passée et ce sur l'intégralité des sommes restant dues.
- A défaut de paiement de l'une ou quelconque des échéances, traites, billets à ordre, les autres échéances deviendront immédiatement exigibles même si elles ont donné lieu à des traites.
- L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 € (ART D441-5 code du commerce)

Article 6 - Garantie

- Avant installation ou utilisation, les produits livrés devront être stockés dans leurs emballages d'origine sous abris excluant toute eau ou humidité, produits corrosifs, chaleur ou froid excessifs.
- Nos clients s'engagent expressément à suivre scrupuleusement les conseils d'utilisation prévus par type de produits dans notre catalogue. Nous dégageons toutes responsabilités et n'assurons aucune garantie en cas de non respect des conseils d'utilisation.
- La garantie part du jour de livraison. Les retours de matériel doivent être effectués avec toutes les références concernant la panne ainsi que le numéro de facture. Les retours de matériel sous garantie seront effectués par nos soins. Toutes les références concernant la panne ainsi que le numéro de facture devront être joint au(x) produit(s) retourné(s). La garantie cesse si l'appareil a subi une intervention non autorisée ou si des éléments viennent troubler le fonctionnement normal de l'appareil.
- La garantie standard est de 24 mois.
- Les produits déstockés bénéficient d'une garantie de 12 mois uniquement.
- Notre garantie est strictement limitée à la réparation ou au remplacement du matériel jugé défectueux.

Article 7 - Réserve de propriété

- Les produits sont vendus sous réserve de propriété.
- Le vendeur conserve la propriété des produits jusqu'au paiement complet et effectif du prix par l'acheteur.
- En cas de défaut de paiement à son échéance, le vendeur pourra revendiquer les produits et annuler la vente. Les chèques et lettres de change ne sont considérés comme des paiements qu'à compter de leur encaissement effectif. Jusqu'à cette date, la clause de réserve de propriété conserve son plein droit. Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert, dès livraison, des risques des produits vendus. L'acheteur s'engage jusqu'à complet paiement du prix, à peine de revendication immédiate des produits par le Vendeur, à ne pas transformer ni incorporer les dits produits, ni à les revendre ou les mettre en gage.
- Les photos, textes et images de ce document sont protégés par copyright et demeurent la propriété de l'entreprise TTS.
- Document non contractuel, TTS se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques des produits présentés dans ce document.

Article 8 - Dérogations

Aucune dérogation aux présentes conditions générales de vente ne pourra être effectuée sans confirmation écrite, sur papier à en-tête de notre société.

Article 9 - Contestations

Tous litiges relatifs à nos ventes même en cas de recours en garantie ou de pluralité de défendeur sont de la compétence exclusive du tribunal de Commerce dont dépend le siège social de Trafic Technologie Système.

www.ttsys.fr



ÉCRANS



TOTEMS



PANNEAUX LED



PUPIETRES



Surveillance & Monitoring

Affichage Dynamique Intérieur

Affichage Dynamique Extérieur

Systèmes de Diffusion

Supports



Siège social et centre de fabrication : ZI Carros - 1^{ère} avenue, 2^{ème} rue - BP 594 - 06516 Carros
Tél. +33 (0)4 92 08 66 30 - Fax +33 (0)4 92 08 66 31 - info@ttsys.fr - www.ttsys.eu

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

