


Signalisation Dynamique

Caissons dynamiques

Avantages des caissons dynamiques :

- Ces caissons sont prévus par défaut avec une fixation par rails au dos, pour une adaptabilité accrue.
- Mécanique caisson à pare-closes.
- Ce matériel peut être piloté par les automates de comptage TTS, nos superviseurs, ou directement par les systèmes de GTC existants.

➔ Représentation d'un caisson dynamique profilé avec pare-closes

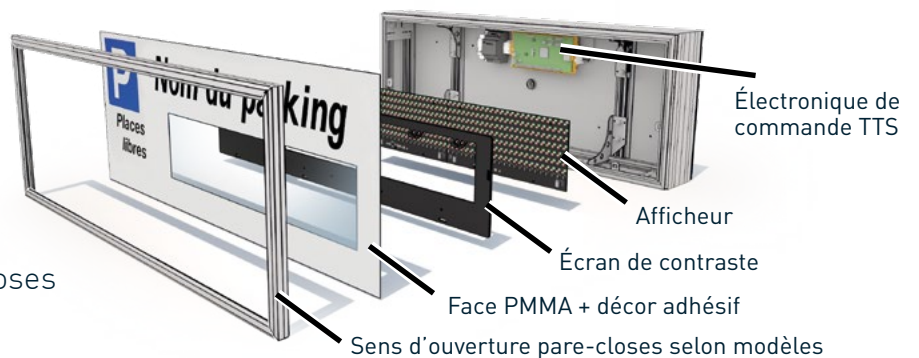

Caractéristiques des drapeaux dynamiques :

Mécanique	Caisson à pare-closes Profilé aluminium laqué Faces en polyméthacrylate de méthyle 3 mm incolore anti-reflet Couleur standard RAL 9006 (autres couleurs en option)
Alimentation	230 V AC
Afficheur	Au choix : <ul style="list-style-type: none"> • à messages figés, H 90 mm, LIBRE / COMPLET / FERME • à messages variables, H 125 mm, 7 caractères, Ambre • à messages variables, H 125 mm, 7 caractères, Vert / Rouge / Ambre-reconstitué
Pilotage	Bornier de gestion intégré au caisson Commande selon afficheurs : <ul style="list-style-type: none"> • Contacts secs • IP, RS-485, sur protocole à définir + 3 entrées contacts prioritaires Gestion de la luminosité par cellule jour/nuit
Modes de fixation	Rails au dos
Décor appliqués	Ajustement de la technique d'impression : Impression numérique avec plastification mate anti-UV ou décors appliqués en teinté masse
Options	Autres afficheurs disponibles Pilotage 4G Rétro-éclairage par modules LEDs avec pilotage automatique Parafoudre 20 kA RAL sur demande