


## Signalisation Dynamique

### Drapeaux dynamiques

#### Avantages des drapeaux dynamiques :

- Repère visuel fort, le drapeau facilite l'identification de l'accès au parking et contribue à identifier le site.
- Affichage du nom et des couleurs du parking pour une identification immédiate, même à distance.
- Le drapeau dynamique informe en temps réel de la disponibilité des places ou affiche des messages variables tels que : LIBRE, COMPLET, FERMÉ, ACCÈS FERMÉ, ou ACCÈS INTERDIT.

➔ Représentation d'un drapeau dynamique profilé avec pare-closes

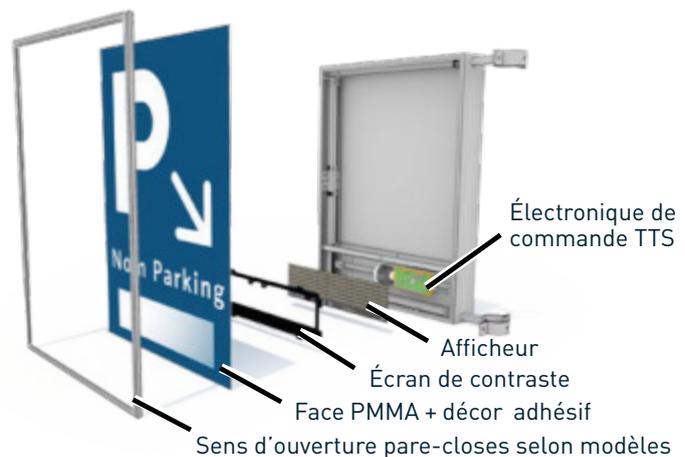

#### Caractéristiques des drapeaux dynamiques :

Mécanique	Caisson à pare-closes Profilé aluminium laqué Faces en polyméthacrylate de méthyle 3 mm incolore anti-reflet Couleur standard RAL 9006 (autres couleurs en option)
Alimentation	230 V AC
Afficheur	Afficheur à messages variables 7 caractères H 125 mm Vert / Rouge / Ambre-reconstitué
Pilotage	Bornier de gestion intégré au caisson Commande IP, RS-485, sur protocole à définir + 3 entrées contacts prioritaires Gestion de la luminosité par cellule jour/nuit
Modes de fixation	Murale (scellement chimique) ou sur mât (kit d'ancrage au sol)
Décor appliqué	Ajustement de la technique d'impression : Impression numérique avec plastification mate anti-UV ou décors appliqués en teinté masse
Options	Autres afficheurs disponibles Pilotage 4G Rétro-éclairage par modules LEDs avec pilotage automatique Parafoudre 20 kA RAL sur demande

# Signalisation Dynamique

## Drapeaux dynamiques

Économiques & livrés plus vite!

Formats standards\*



*Décors à votre charte !  
Ou étude sur demande.*



**autres formes  
ou dimensions ?**  
*bien sûr : consultez-nous !*

### Afficheur à messages variables • 7 caractères • Vert / Rouge / Ambre-reconstitué • H125 mm

Formats portraits 850 x 1 150 x 156 mm	Rétro-éclairage	Fixation murale		Fixation sur mât		Le mât adapté
		Simple face	Double face	Simple face	Double face	
	Sans	56111	56113	55854	55848	Nous consulter
	Avec	56112	56114	55850	52563	Nous consulter
Formats portraits 1000 x 1300 x 156 mm	Rétro-éclairage	Fixation murale		Fixation sur mât		Le mât adapté
		Simple face	Double face	Simple face	Double face	
	Sans	61237	61241	61238	61242	Nous consulter
	Avec	61239	61243	61240	61244	Nous consulter
Formats portraits 1100 x 1500 x 156 mm	Rétro-éclairage	Fixation murale		Fixation sur mât		Le mât adapté
		Simple face	Double face	Simple face	Double face	
	Sans	61252	61256	61253	61257	Nous consulter
	Avec	61254	61258	61255	61259	Nous consulter



- \* L'ensemble mât comprend :
- 1 mât avec trappe de visite (dimension du mât ajustée au drapeau pour hauteur 2,50 m sous panneau).
  - Sabot de fixation au sol, kit d'ancrage (entraxe 200 x 200 mm, 4 crosses M22).
  - Boîtier de raccordement avec fusible et option disjoncteur.
  - Gaine de raccordement entre mât et caisson.