


## Signalisation Lumineuse

### Drapeaux lumineux

#### Avantages des drapeaux lumineux :

- Rétro-éclairage à LEDS (basse tension).
- Fort impact lumineux.
- Aussi bien destinés à une signalétique intérieure qu'extérieure, pour les véhicules et les piétons.
- Les drapeaux profilés en aluminium sont dotés de pare-closes qui permettent de maintenir la face de PMMA et génèrent un cadre esthétique et robuste.

➔ Représentation d'un drapeau profilé avec pare-closes

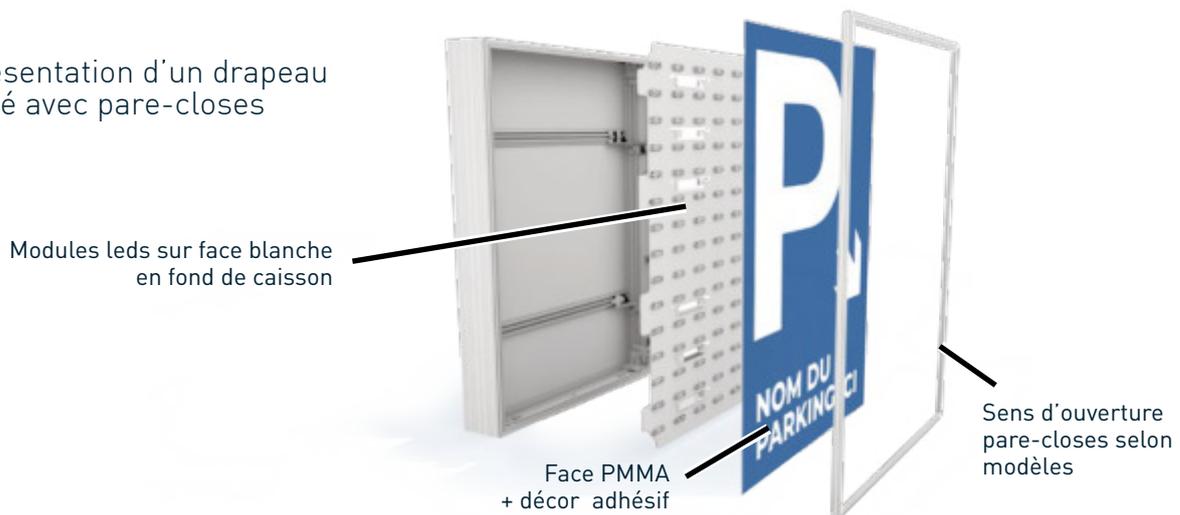

#### Caractéristiques des drapeaux lumineux :

Mécanique	Caisson à pare-closes Profilé aluminium laqué Faces en polyméthacrylate de méthyle 3 mm blanc diffusant Couleur standard RAL 9006 (autres couleurs en option)
Alimentation	230 V AC
Rétro-éclairage	Modules à LEDs étanches 12 V DC 0,72 W IP 67 Alimentation électrique 12 V DC 1,5 A 20 W IP 66 Interrupteur crépusculaire (allumage selon luminosité ambiante)
Modes de fixation	Murale (scellement chimique) ou sur mât (kit d'ancrage au sol)
Décor appliqués	Ajustement de la technique d'impression : Impression numérique avec plastification mate anti-UV ou décors appliqués en teinté masse
Options	Plastification anti-graffiti Plastification brillante Conception en profilés joints creux

# Signalisation Lumineuse

Économiques & livrés plus vite!

## Drapeaux lumineux

Formats standards\*



*Décors à votre charte!*  
Ou étude sur demande.



**autres formes  
ou dimensions ?**  
bien sûr : consultez-nous !

Formats carrés	Dimensions LxHxP (mm)	Fixation murale		Fixation sur mât		Le mât adapté*
		Simple face	Double face	Simple face	Double face	
	400 x 400 x 156	58125	58126	62925	62926	Nous consulter
	600 x 600 x 156	58127	58128	62927	62928	Nous consulter
	900 x 900 x 156	58129	58130	62929	62930	Nous consulter



Formats rectangles horizontaux	Dimensions LxHxP (mm)	Fixation murale		Fixation sur mât		Le mât adapté*
		Simple face	Double face	Simple face	Double face	
	850 x 1150 x 156	58131	58132	62931	62932	Nous consulter
	1000 x 1300 x 156	58133	58134	62933	62934	Nous consulter
	1100 x 1500 x 156	58135	58136	62935	62936	Nous consulter



\* L'ensemble mât comprend :

- 1 mât avec trappe de visite (dimension du mât ajustée au drapeau pour hauteur 2,50 m sous panneau).
- Sabot de fixation au sol, kit d'ancrage (entraxe 200 x 200 mm, 4 crosses M22).
- Boîtier de raccordement avec fusible et option disjoncteur.
- Gaine de raccordement entre mât et caisson.