


Signalisation Statique

Panneaux Composite Alu

Avantages des panneaux Composite Alu :

- Excellente résistance et rigidité, grâce à sa structure en sandwich composée de deux plaques d'aluminium thermoliées à une plaque centrale de polyéthylène rigide.
- Inoxydable et imputrescible, il résiste à la corrosion, aux UV et aux chocs.
- Économique.
- Grâce à notre procédé d'usinage numérique 3 axes, nous réalisons des formes géométriques personnalisées, offrant un excellent rapport qualité/prix.

➔ Représentation d'un panneau Composite Alu

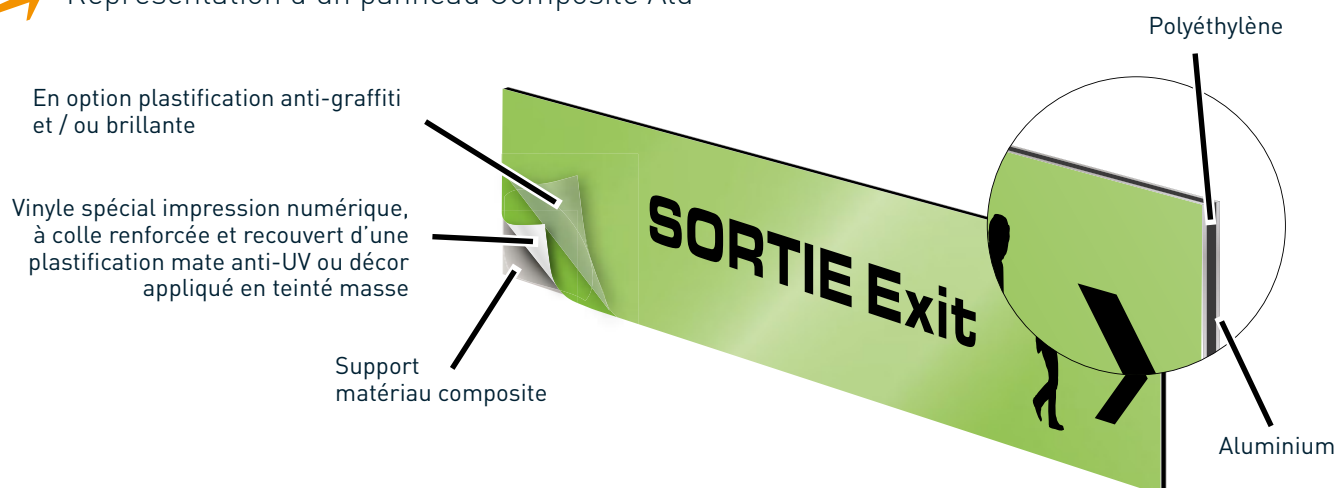

Caractéristiques des panneaux Composite Alu :

Épaisseur	3 mm en standard, autres sur demande
Modes de fixation	Murale (collage ou vissage) Suspendu
Décors appliqués	Ajustement de la technique d'impression : Impression numérique avec plastification mate anti-UV ou décors appliqués en teinté masse
Options	Plastification anti-graffiti Plastification brillante Kit de fixation suspendu par câbles acier tressé (type Gripple) - 1 m



Signalisation Statique

Panneaux Composite Alu

Décors à votre charte !

Ou étude sur demande.



← SORTIE

← **SORTIE**
Pl. du G^d de Gaulle

← **SORTIE**

SORTIE E Exit
Av. Salvador ALLENDE



**autres formes
ou dimensions ?**
bien sûr : consultez-nous !

Formats carrés



Dimensions LxHxP (mm)	Simple face	Double face
300 x 300 x 3	51411	62775
360 x 360 x 3	62778	62779
450 x 450 x 3	62782	62783

Formats rectangles horizontaux



Dimensions LxHxP (mm)	Simple face	Double face
420 x 140 x 3	60412	62746
800 x 210 x 3	62744	62745
800 x 600 x 3	56516	56517
1 000 x 210 x 3	62749	62750
1 200 x 400 x 3	62756	62758
1 300 x 210 x 3	62761	62762

Formats rectangle verticaux



Dimensions LxHxP (mm)	Simple face	Double face
360 x 720 x 3	62765	62766
450 x 550 x 3	62769	62770
600 x 1 600 x 3	62773	62774

Formats ronds



Dimensions LxHxP (mm)	Simple face
Ø 200 x 3	60405
Ø 300 x 3	60404