



Chargeur de batterie 12 V / 25 A / 300 W

REF : 21551


« Ce chargeur de batterie 12 V / 25 A / 300 W, en aluminium extrudé et anodisé, est léger, compact et prêt à l'emploi.

Il charge les batteries de 100 Ah à 250 Ah.

Il assure le meilleur équilibre de l'état maximum de charge, sans endommager la batterie avant de passer en mode de charge flottante.

Une fois en mode de charge flottante, le chargeur charge la batterie et la maintient à 100 % de l'état de charge en utilisant un mode ECO pour économiser l'énergie

Ce chargeur possède une technologie qui empêche une surcharge de la batterie. »



- Protection vis-à-vis des projections d'eau (entrée d'air en partie inférieure, extraction en face arrière).
- Protection électroniques contre les surtensions en entrée, les courts-circuits en sortie, les décharges de la batterie en cas d'absence secteur.
- Courbe de charge en 3 états (Boost / Absorption / Floating).
- La visualisation de la charge par des leds.


Chargeur de batterie 12 V / 25 A / 300 W

REF : 21551



Il possède un maximum de sécurité :

- Protection vis-à-vis des projections d'eau (entrée d'air en partie inférieure, extraction en face arrière)
- Protection électronique contre les surtensions en entrée, les courts-circuits en sortie, les décharges de la batterie en cas d'absence secteur
- Protection par fusible type automobile contre l'inversion de polarité batterie.



Courbe de charge en 3 états :

- BOOST / charge rapide > restitution rapide jusqu'à 80 % de la capacité batterie.
- ABSORPTION / égalisation > complément de charge progressif jusqu'à 100 % de la capacité batterie.
- FLOATING / charge d'entretien > le chargeur bascule automatiquement vers une charge d'entretien.

La sélection de la courbe de charge se fait par le biais d'un switch externe.




La visualisation de la charge par des LEDs :

- Orange « charge » > batterie en charge
- Verte « 100 % » > batterie chargée
- Rouge « def » > par défaut



Le raccordement :

Entrée fil, cordon 1.80m avec prise surmoulée
Sortie fil lg 1.80m avec cosses serties Ø 8mm.
(cosses batterie en options)

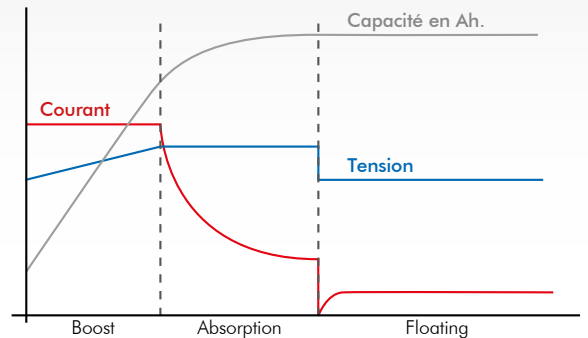

INFORMATIONS TECHNIQUES

Tension	Puissance 300 W Sortie (tension/courant) : 12 V / 25 A Entrée : 90 à 260 V avec dérating progressif de puissance pour U < 190 V 50 / 60 Hz.
Indice de protection	IP 23
Encombrement (L x l x h)	183 x 165 x 98 mm.
Poids	2 Kg
Température de fonctionnement	Pleine puissance de -20°C à +45°C. Température de stockage de -25°C à +75°C.

PRODUITS ASSOCIÉS



→ 376
Batterie 12 V / 200 Ah



→ 1992
Batterie 12 V / 100 Ah



→ 1953
Batterie 12 V / 75 Ah