



Signalisation de chantier



Equipements lumineux de panneaux

Le Monde change, TTS innove

Barre pré-équipée pour K8 et KD avec kit biflash Ø 200/80 batterie (Réf. : 23659)




Fabrication Française

Cet ensemble comprend deux optiques Ø 200/80 leds jaunes et un boîtier de raccordement batterie. Le tout monté sur une barre aluminium de 1.50 mètre avec un U réglable pour l'adaptation à tous type de panneaux K8 et KD.

Chaque optique Ø200 comporte 80 leds jaunes de haute intensité lumineuse. Les leds sont protégées par une lentille en polycarbonate translucide.

L'organisation du câblage des leds sous forme de réseaux parallèle/série (16 réseaux de 5 leds) garantit une très grande tolérance de panne de l'élément lumineux (une led défectueuse ne provoque l'extinction que de 1/16 de celui-ci). La durée de vie d'une led est supérieure à 100 000 heures.

L'alimentation s'effectue par raccordement d'une batterie (batterie non comprise) directement sur le boîtier de commande. Un câble de 3 mètres pour raccordement à la batterie est fourni avec le kit. Un interrupteur 3 positions, situé sur ce boîtier, associé à une cellule jour/nuit, permet de sélectionner l'arrêt du système, un fonctionnement permanent ou un déclenchement automatique à la tombée de la nuit.

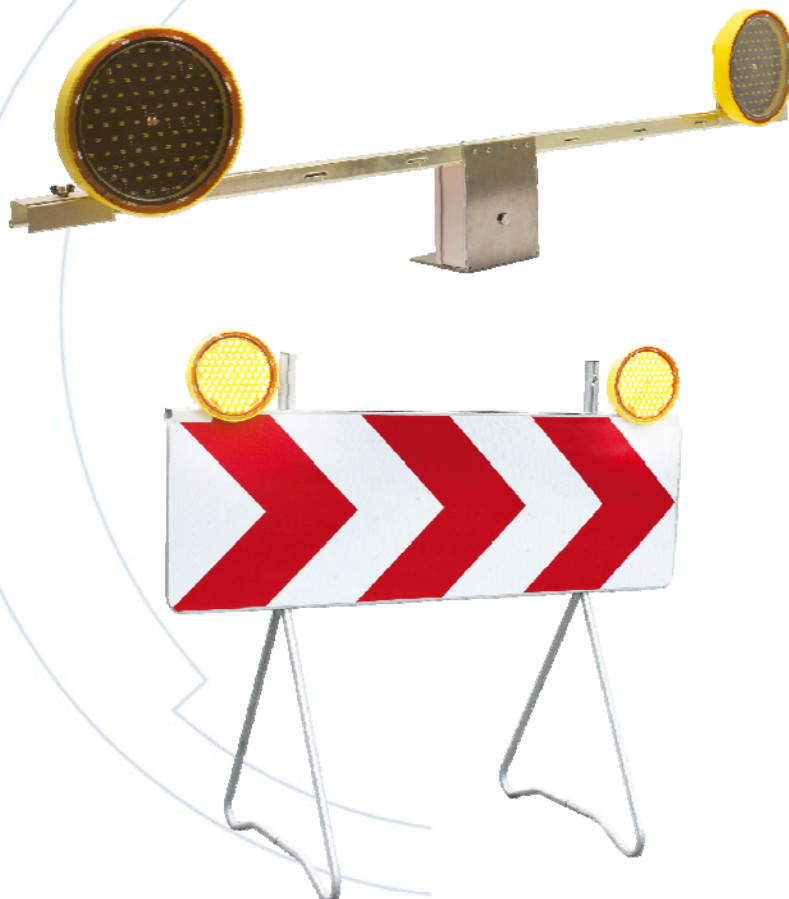

GÉNÉRALITÉS

Fonctionnement	Double flash.
Alimentation	Batterie 12 Volts.
Autonomie – Consommation	937 heures – 80 mA.
Indice de protection	Optiques : IP 65. Boîtier : IP 53.
Encombrement (L x l x h)	1500 x 300 x 430 mm.
Poids	2.70 Kg.

PRODUITS ASSOCIÉS



Batterie 12V 75A/h



Coffret porte batterie



Cordon XLR



Chargeur de batterie 12V 8A 96W