SIGNALISATION **DES CHANTIERS**

Gamme : Equipements lumineux de panneaux

Barre pré-équipée pour K8 et KD avec kit biflash Ø 130 à 30 LEDs batterie

REF : 57703

Fabrication Française

« La barre K8 permet d'indiquer une déviation ou un rétrécissement temporaire de la chaussée dû à des travaux, afin d'améliorer sa visibilité, l'utilisation d'un kit bi-flash est incontournable. Notre kit lumineux spécialement conçu pour cette application. Il est compatible avec toutes les marques de panneaux K8 et KD et s'adapte à votre panneau sans outils. Chaque optique Ø 130 comporte 30 LEDs jaunes de haute intensité lumineuse, protégées par une lentille en polycarbonate translucide. Selon votre utilisation, le boîtier de gestion, qui est équipé d'un interrupteur à 3 positions étanches, permet d'évoluer dans les modes (24h/24h, off, nuit). »

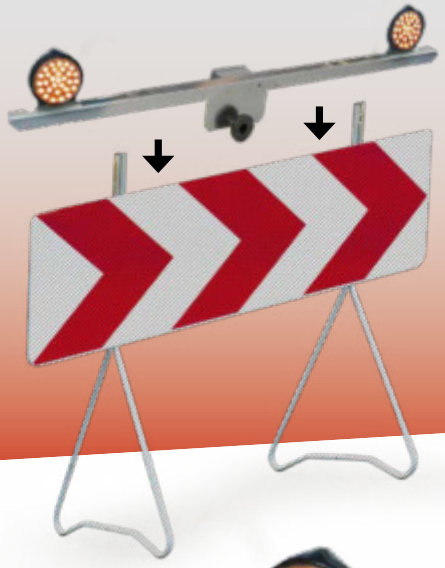

Ultra-basse Consommation

LEDs triées haute perf.

- **La durée de vie d'une LED est supérieure à 100 000 heures.**
- **Un interrupteur 3 positions, situé sur le boîtier, associé à une cellule jour/nuit permet de sélectionner l'arrêt du système.**

INFORMATIONS TECHNIQUES

Fonctionnement	Double flash
Alimentation	Batterie 12 V
Autonomie - Consommation	3 227 heures (avec batterie 12 V 75 Ah) - 30 mA
Indice de protection	Optiques : IP 65. Boîtier : IP 53
Encombrement (L x l x h)	1500 x 300 x 430 mm
Poids	2.70 Kg
Options	Boîtier accu

PRODUITS ASSOCIÉS

1953

Batterie 12 V / 75 Ah

26758

Chargeur de batterie 12 V / 8 A / 96 W

1555

Coffret porte batterie

12018

Rallonge XLR

Trafic Technologie Système
Siège social et centre de fabrication : ZI Carros - 1ère avenue, 2ème rue - BP 594 - 06516 Carros cedex
Tél. : +33 (0)4 92 08 29 99 - Fax : +33 (0)4 92 08 29 90 - Email : info@ttsys.fr - Site web : www.ttsys.eu

ISO 9001 ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification