



Optique Ø 200 à 80 LEDs • Défilante • 12 V
REF : 11400



Fabrication Française

« Lampes auto-synchronisables par liaison filaire.

Idéal pour signaler un changement d'orientation de trafic.

La rafale de défilement est précédée par un double flash synchronisé sur toutes les optiques.

Chaque optique se raccorde derrière le feu précédent.. »



Ultra-basse
Consommation



Haute
résistance

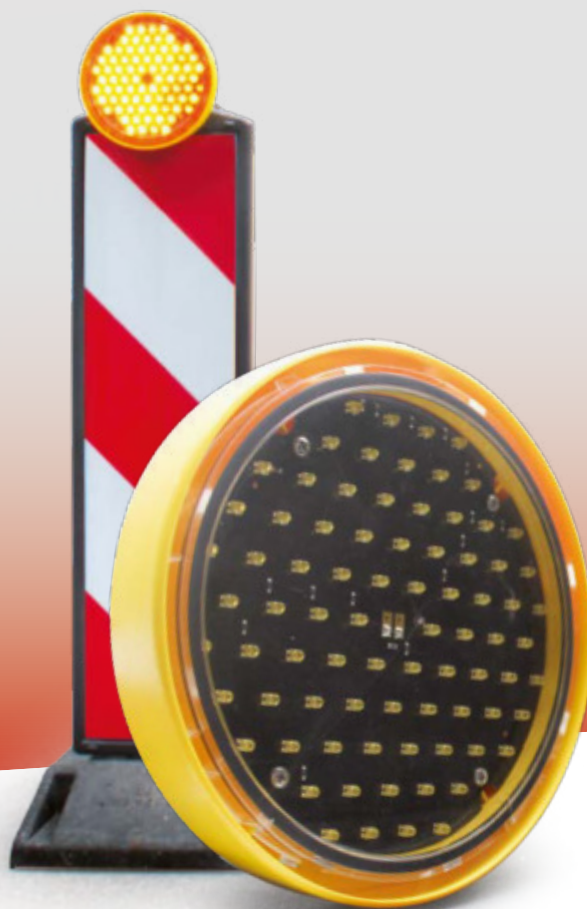


LEDs triées
haute perf.




Électronique
IP65.

- Flash synchrone de l'ensemble des optiques pour favoriser le repérage spatial du virage dans toute sa profondeur.
- L'optique est protégée par un polycarbante.
- Visibilité accrue grâce à 80 LEDs intégrées en réseaux de 5.
- Lampes auto-synchronisables par liaison filaire.
- Attache anti vol.





LEDs protégées :

Chaque optique est équipée d'une lentille en polycarbonate anti-UV, protégeant les LEDs des chocs. L'indice de protection IP65 garantit la protection adéquate contre l'humidité et la poussière


Faible consommation / fort impact lumineux :

Avec ses optiques 100% LEDs et son électronique étudiée pour réduire au maximum la consommation, l'optique propose une autonomie et une puissance lumineuse optimale.


Installation Facile, un seul point d'alimentation :

Chaque optique se raccorde derrière le feu précédent par un câble de 15 mètres équipé de deux fiches XLR (fourni). Seul le premier feu est à raccorder à l'alimentation. L'alimentation provient d'une seule source, batterie (non fournie) ou d'une alimentation secteur.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Fonctionnement	Flash synchrone de l'ensemble des optiques pour favoriser le repérage spatial du virage dans toute sa profondeur. Séquence défilante superposée avec effet de traînée pour marquer la courbe. 15 optiques maximum par biseau.
Alimentation	Batterie 12 V ou alimentation secteur 230 / 12 V. SEP ou Solaire
Autonomie - Consommation	250 heures (pour 5 optiques défilantes avec batterie 12V 75 Ah)
Indice de protection	IP 65
Encombrement (L x l x h)	Ø 222 mm
Poids	2 Kg. (0,9 Kg optique / 1,1 Kg câble)

PRODUITS ASSOCIÉS

1522

 Alimentation secteur
230 / 12 V

1953

Batterie 12 V / 75 Ah


1555

 Coffret
porte batterie

37192

 Bac de rangement
5 optiques

26758

 Chargeur de batterie
12 V / 8 A / 96 W