



Systèmes de Signalisation Parking



## Caisson d'entrée de parking

### Caisson de Signalisation Incendie

REF : CEL0078

Le caisson dynamique à LEDs Accès Interdit + sens interdit répond au besoin de sécuriser l'entrée des parkings ou autres lieux de stationnement.


Ce caisson répond à l'obligation de prévenir tout incendie dans le parking. Il est pilotable par le système de détection incendie et sera positionné en entrée de parking.

Des LEDs de brouillage permettent de ne pas induire l'automobiliste en erreur lorsque le caisson est éteint.



Conformément au règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (E.R.P),  
LIVRE IV - Chapitre VI : Dispositions applicables aux établissements de type PS - Parcs de Stationnement couverts

Section V - Secours contre l'incendie - Arrêté du 9 mai 2006  
PS 27 - Moyens de détection, d'alarme et d'alerte  
" LE DÉCLENCHEMENT DE L'ALARME GÉNÉRALE DOIT ENTRAÎNER L'AFFICHAGE À L'ENTRÉE DES VÉHICULES DE L'INTERDICTION D'ACCÈS ".

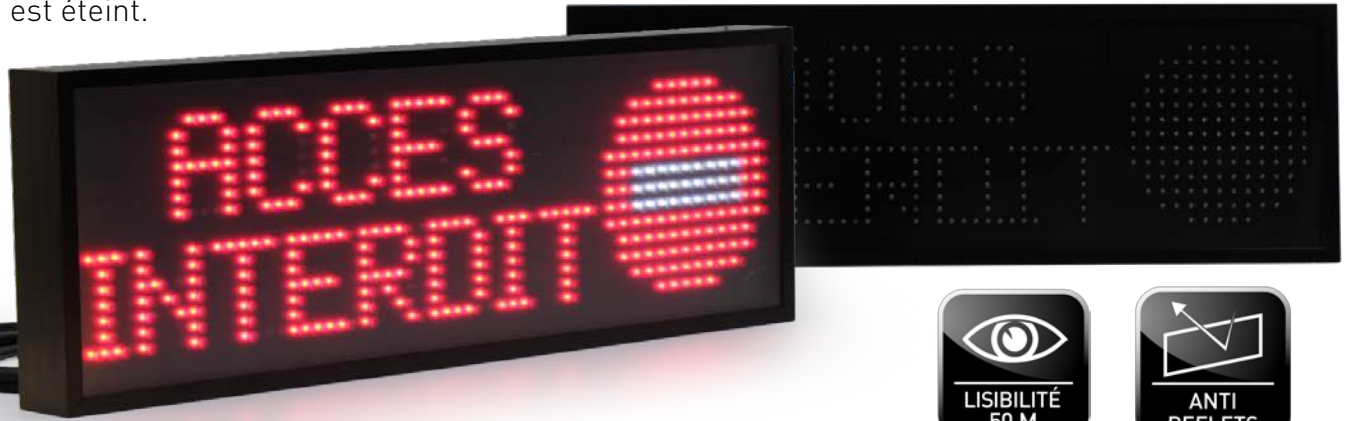

#### Informations techniques supplémentaires :

Caisson dynamique simple face (LEDs rouges et blanches) ACCÈS INTERDIT + B1	Caisson profilé à pareclose 800 x 270 x 70 mm
Luminance	3200 cd/m <sup>2</sup>
Épaisseur tôle arrière	Aluminium 20/10ème
Face PMMA	PMMA incolore 3mm, anti-reflet
Coloris	Armature laquée RAL 9005 (autre coloris, nous consulter)
Alimentation	230 VAC, 48 VdC, 24 VDC ou 12 VDC
Consommation	5W sous 12V / 7W sous 24v / 15 W sous 48 V / 20 W sous 230 V
Fixation(s)	Murale ou suspendue
Commande	Alimentation direct ou Alimentation + CS (à préciser)
Poids	5,9 kg



**Siège social et centre de fabrication :** ZI Carros - 1<sup>ère</sup> avenue, 2<sup>ème</sup> rue - BP 594 - 06516 Carros - cedex  
Tél : +33 (0)4 92 08 29 99 – Fax : +33 (0)4 92 08 29 90 – Email : [info@ttsys.fr](mailto:info@ttsys.fr) – Site web : [www.ttsys.eu](http://www.ttsys.eu)

