



Signalisation Permanente



Feux de passage

Le Monde change, TTS innove

Feu de passage Ø 200 incandescent 12 Volts (Réf. : 2331)

Ensemble en polycarbonate noir, équipé de deux feux Ø 200 mm avec une visière clipsable.

Ouverture du feu par porte avant dotée d'une fermeture « quart de tour ».

Fixation arrière par inserts ou colliers petit jean (non fournis).


L'élément lumineux est composé de deux ampoules à incandescence, culot E27, de 25 Watts 12 Volts.

Les feux sont protégés par une lentille en polycarbonate (rouge et verte)

La durée de vie d'une led est supérieure à 100 000 heures.

L'alimentation du feu de passage est en 12 volts.

Le feu est fourni sans système de gestion.

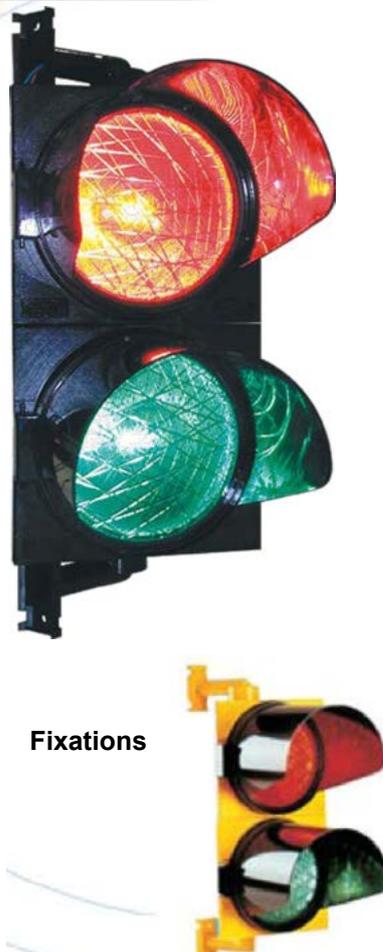

GÉNÉRALITÉS

Fonctionnement	Figé.
Alimentation	12 Volts.
Autonomie – Consommation	2.1 A.
Indice de protection	IP 55.
Encombrement (L x h x p)	270 X 650 X 460 mm (avec visière et pattes de fixation).
Poids	4 Kg
Options	

PRODUITS ASSOCIÉS



Optique Ø 200/80 leds



Coffret SEP 17 A/h