




# Signalisation des véhicules



## Rampe lumineuse

Le Monde change, TTS innove

### Rampe plate 24 leds orange fixation permanente 12-24V 355 mm (Réf. : 36294)

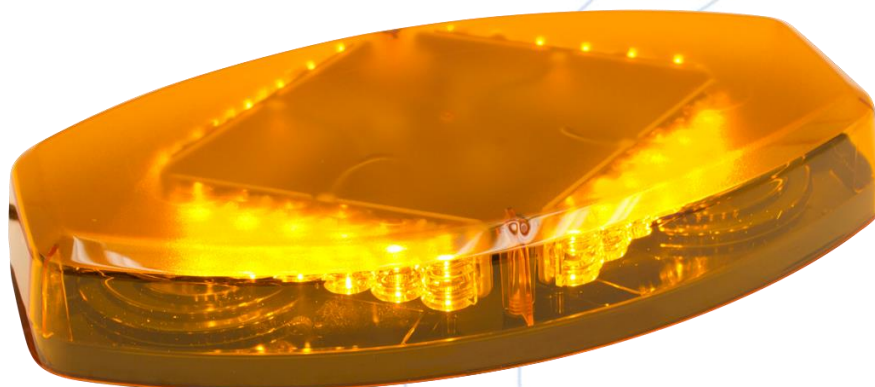

Rampe carénée lumineuse bi-tension 12/24 Volts, longueur 355 mm.

Elle est composée de 4 modules de 6 leds chacune. 24 leds hautes intensités au total.

Le carénage est en polycarbonate orange.

Il y a 23 modes de fonctionnement disponibles.

Système de fixation permanent fourni avec la rampe.

La rampe est protégée contre les inversions de polarité.

Il faut ajouter à cette rampe, le pack un interrupteur – référence 30216.

Rampe homologuée ECE R65.

## GÉNÉRALITÉS

<b>Fonctionnement</b>	23 modes de fonctionnement.
<b>Alimentation</b>	Bi tension 12/24 Volts..
<b>Consommation</b>	2.88 A sous 12 Volts. 1.44 A sous 24 Volts.
<b>Encombrement (L x l x h)</b>	355 x 205 x 53 mm.
<b>Poids</b>	2,400 Kg.

## PRODUITS ASSOCIÉS



Sérigraphie



Pack un interrupteur