




Signalisation des véhicules



Rampe lumineuse

Le Monde change, TTS innove

Rampe plate 24 leds orange magnétique 12-24V 355 mm (Réf. : 36593)

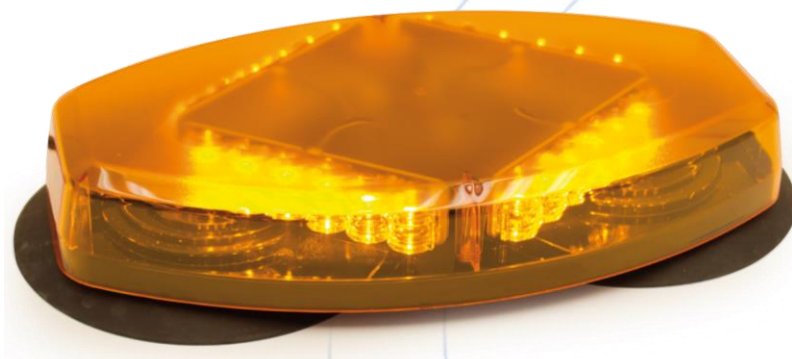

Rampe carénée lumineuse bi-tension 12/24 Volts, longueur 355 mm.

Elle est composée de 4 modules de 6 leds chacune. 24 leds hautes intensités au total.

Le carénage est en polycarbonate orange.

Il y a 23 modes de fonctionnement disponibles.

La fixation est magnétique.

Câble avec fiche allume cigare à double interrupteurs fournis (on/off et sélection du mode de fonctionnement).

La rampe est protégée contre les inversions de polarité.

Rampe homologuée ECE R65.

GÉNÉRALITÉS

Fonctionnement	23 modes de fonctionnement.
Alimentation	Bi tension 12/24 Volts..
Consommation	2.88 A sous 12 Volts. 1.44 A sous 24 Volts.
Encombrement (L x l x h)	355 x 205 x 53 mm.
Poids	2,457 Kg.

PRODUITS ASSOCIÉS



Sérigraphie